


# Drátový napájecí zdroj, 4A

HmIPW-DRPS4

Výkonný Drátový napájecí zdroj Homematic IP spolehlivě zásobuje drátový systém energií. Díky úzkému provedení o šířce 4 TE se tento napájecí zdroj ideálně hodí vedle dalších drátových zařízení na DIN lištu a díky beznástrojové Push-in připojovací technice jej lze nainstalovat během okamžiku.



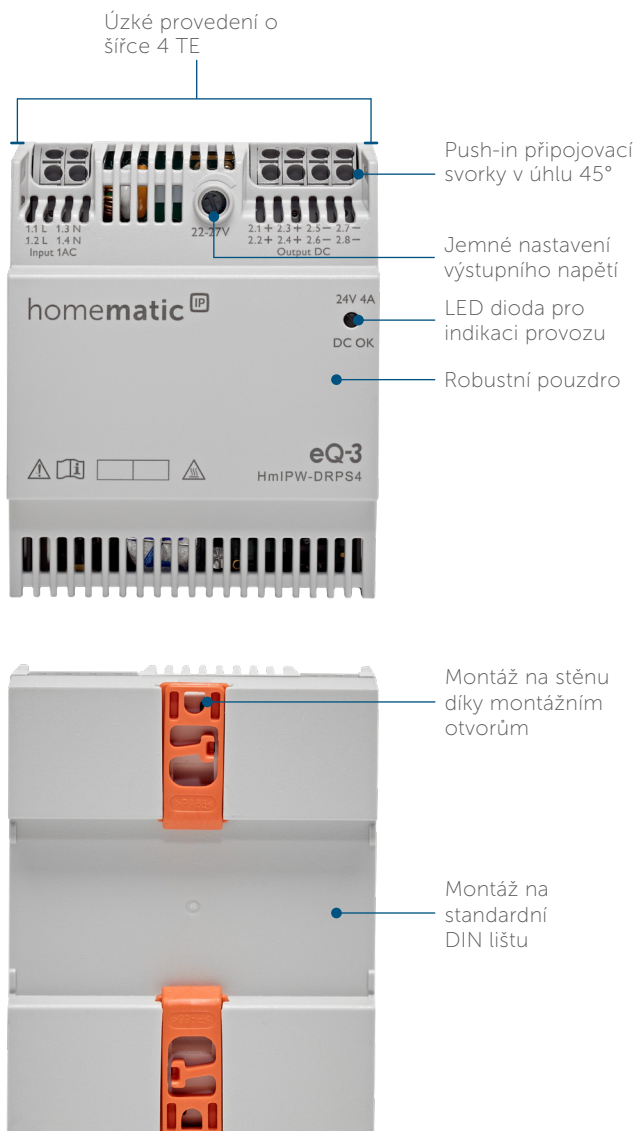

## SPOLEHLIVÉ NAPÁJENÍ

Výkonný drátový napájecí zdroj 96 W je ideální pro automatizaci budov a spolehlivě napájí drátový systém Homematic IP.

## ÚSPORNÝ NA PROSTOR

Díky úzkému provedení o šířce 4 TE lze Drátový napájecí zdroj úsporně namontovat na standardní DIN lištu o celkové šířce 12 TE vedle dalších dvou drátových zařízení Homematic IP. Tím je optimálně využitý dostupný prostor.

## SNADNÁ INSTALACE

Beznástrojová Push-in připojovací technologie umožňuje snadnou instalaci pod úhlem 45° s dvojitými připojovacími svorkami. Montáž zařízení se provádí na standardní DIN lištu nebo na stěnu pomocí šroubů.

## PRŮMYSLOVÝ STANDARD

Pouzdro bylo navrženo podle průmyslových standardů a vyznačuje se svou robustností a dlouhou životností.

## PARALELNĚ ZAPOJITELNÉ

Chcete-li v případě potřeby zdvojnásobit výkon nebo dosáhnout redundance, lze snadno paralelně zapojit dvě napájecí jednotky pomocí diody.

Drátový systém lze ovládat prostřednictvím bezplatné aplikace Homematic IP, WebUI pomocí CCU3 nebo mnoha partnerských řešení.

- Pro provoz drátového systému je zapotřebí Drátová centrální jednotka Homematic IP.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí	100-240 VAC, 1-fázové
Výstupní napětí	24 VDC
Výstupní proud	4 A
Výstupní výkon	96 W
Montáž	Na nosnou lištu (DIN lišta) podle EN 60715 nebo nástěnná montáž
Typ a průřez kabelu	drát nebo lanko 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-10 až +70 °C
Rozměry (š x v x h)	72 x 90 x 61 mm (4 TE)
Hmotnost	255 g

## INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	158080A0
EAN kód	4047976580804
Zkrácený název	HmIPW-DRPS4
Počet kusů v balení	40
Rozměry balení	97 x 106 x 73 mm
Hmotnost včetně obalu	308,8 g

## OBSAH BALENÍ

Drátový napájecí zdroj Homematic IP  
Návod k použití

## NAPÁJANIE DRÔTOVÉHO SYSTÉMU


# Drôtový napájací zdroj, 4A

HmIPW-DRPS4

Výkonný drôtový napájací zdroj Homematic IP spoľahlivo zásobuje drôtový systém energiou. Vďaka úzkemu prevedeniu so šírkou 4 TE sa tento napájací zdroj ideálne hodí vedľa ďalších drôtových zariadení na DIN lištu a vďaka beznástrojovej Push-in pripojovacej technike ho možno nainštalovať behom okamihu.



homematic<sup>IP</sup>  
wired

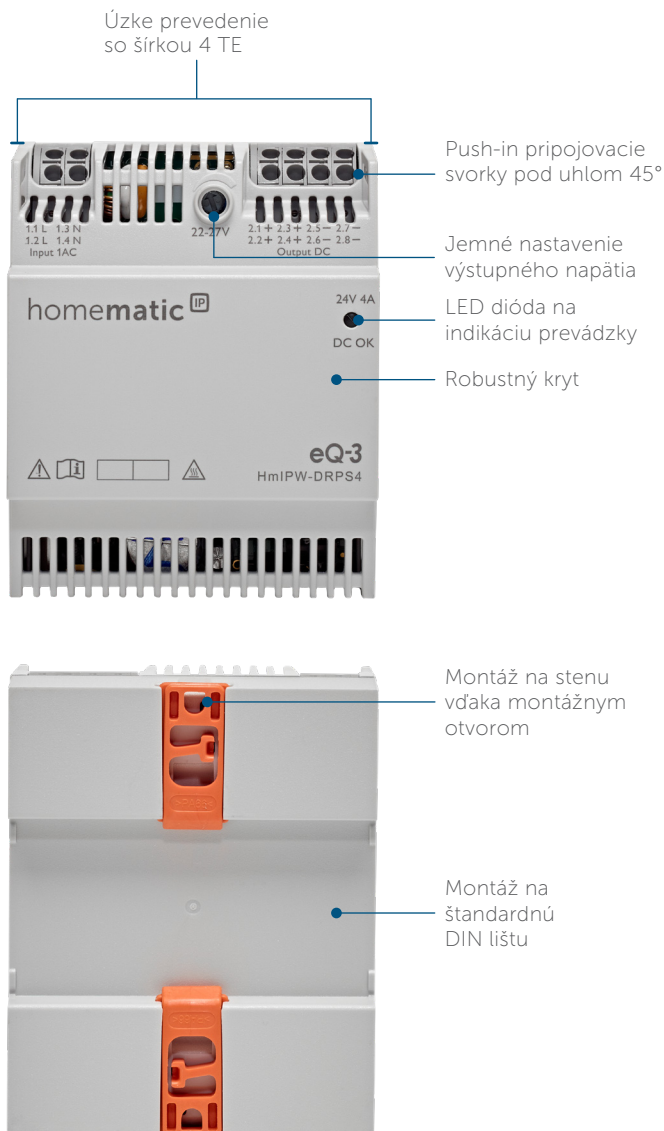

Drôtový systém možno ovládať prostredníctvom bezplatnej aplikácie Homematic IP, WebUI pomocou CCU3 alebo mnohých partnerských riešení.

- Na prevádzku drôtového systému je potrebná Drôtová centrálna jednotka Homematic IP.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie	100-240 VAC, 1-fázové
Výstupné napätie	24 VDC
Výstupný prúd	4 A
Výstupný výkon	96 W
Montáž	Na nosnú lištu (DIN lišta) podľa EN 60715 alebo nástenná montáž
Typ a prierez kábla	drôt alebo lanko 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytia	IP20
Prevádzková teplota okolia	-10 až +70 °C
Rozmery (š x v x h)	72 x 90 x 61 mm (4 TE)
Hmotnosť	255 g

## SPOLIAHLIVÉ NAPÁJANIE

Výkonný drôtový napájací zdroj 96 W je ideálny pre automatizáciu budov a spoľahlivo napája drôtový systém Homematic IP.

## ÚSPORNÝ NA PRIESTOR

Vďaka úzkemu prevedeniu so šírkou 4 TE možno drôtový napájací zdroj úsporne namontovať na štandardnú DIN lištu so šírkou 12 TE vedľa ďalších dvoch drôtových zariadení Homematic IP. Tým je optimálne využitý dostupný priestor.

## JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Beznástrojová Push-in pripojovacia technológia umožňuje jednoduchú inštaláciu pod uhlom 45° s dvojitémi pripojovacími svorkami. Montáž zariadenia sa vykonáva na štandardnú DIN lištu alebo na stenu pomocou skrutiek.

## PRIEMYSELNÝ ŠTANDARD

Kryt bol navrhnutý podľa priemyselných štandardov a vyznačuje sa svojou robustnosťou a dlhou životnosťou.

## PARALELNE ZAPOJITEĽNÉ

Ak chcete v prípade potreby zdvojnásobiť výkon alebo dosiahnuť redundanciu, možno jednoducho paralelne zapojiť dve napájacie jednotky pomocou diódy.

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

Číslo produktu	158080A0
EAN kód	4047976580804
Skrátený názov	HmIPW-DRPS4
Počet kusov v balení	40
Rozmery balenia	97 x 106 x 73 mm
Hmotnosť vrátane obalu	308,8 g

## OBSAH BALENIA

Drôtový napájací zdroj Homematic IP  
Návod na použitie

# Przewodowy zasilacz, 4A

HmIPW-DRPS4

Wydajny przewodowy zasilacz Homematic IP niezawodnie dostarcza energię do systemu przewodowego. Dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości 4 TE, zasilacz ten idealnie nadaje się do montażu obok innych urządzeń przewodowych na szynie DIN, a dzięki beznarzędziowej technologii Push-in można go zainstalować w mgnieniu oka.





## NIEZAWODNE ZASILANIE

Wydajny przewodowy zasilacz o mocy 96 W jest idealny do automatyzacji budynków i niezawodnie zasilą system przewodowy Homematic IP.

## OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości 4 TE, przewodowy zasilacz można oszczędnie zamontować na standardowej szynie DIN o szerokości 12 TE obok dwóch innych urządzeń przewodowych Homematic IP. W ten sposób optymalnie wykorzystuje się dostępne miejsce.

## ŁATWA INSTALACJA

Beznarzędziowa technologia podłączenia Push-in umożliwia łatwą instalację pod kątem 45° z podwójnymi zaciskami przyłączeniowymi. Montaż urządzenia odbywa się na standardowej szynie DIN lub na ścianie za pomocą śrub.

## STANDARD PRZEMYSŁOWY

Obudowa została zaprojektowana zgodnie ze standardami przemysłowymi i charakteryzuje się solidnością oraz długą żywotnością.

## MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁEGO

W razie potrzeby podwojenia mocy lub uzyskania redundancji, można łatwo połączyć dwa zasilacze równoległe za pomocą diody.

System przewodowy można obsługiwać za pomocą bezpłatnej aplikacji Homematic IP, WebUI przy użyciu CCU3 lub wielu rozwiązań partnerskich.

- Do działania systemu przewodowego wymagana jest przewodowa jednostka centralna Homematic IP.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe	100-240 VAC, 1-fazowe
Napięcie wyjściowe	24 VDC
Prąd wyjściowy	4 A
Moc wyjściowa	96 W
Montaż	Na szynie nośnej (szyna DIN) zgodnie z EN 60715 lub montaż na ścianie
Typ i przekrój kabla	przewód lub linka 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy otoczenia	-10 do +70 °C
Wymiary (szer. x wys. x gt.)	72 x 90 x 61 mm (4 TE)
Waga	255 g

## INFORMACJE O PRODUKCJI

Numer produktu	158080A0
Kod EAN	4047976580804
Skrócona nazwa	HmIPW-DRPS4
Liczba sztuk w opakowaniu	40
Wymiary opakowania	97 x 106 x 73 mm
Waga z opakowaniem	308,8 g

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przewodowy zasilacz Homematic IP  
Instrukcja obsługi

## WIRED SYSTEM POWER SUPPLY


# Wired Power Supply, 4A

HmIPW-DRPS4

The powerful Homematic IP Wired Power Supply reliably provides energy to the wired system. With its slim design of 4 TE width, this power supply is ideally suited for installation alongside other wired devices on a DIN rail. Thanks to the tool-free Push-in connection technology, it can be installed in no time.



homematic <sup>IP</sup>  
wired

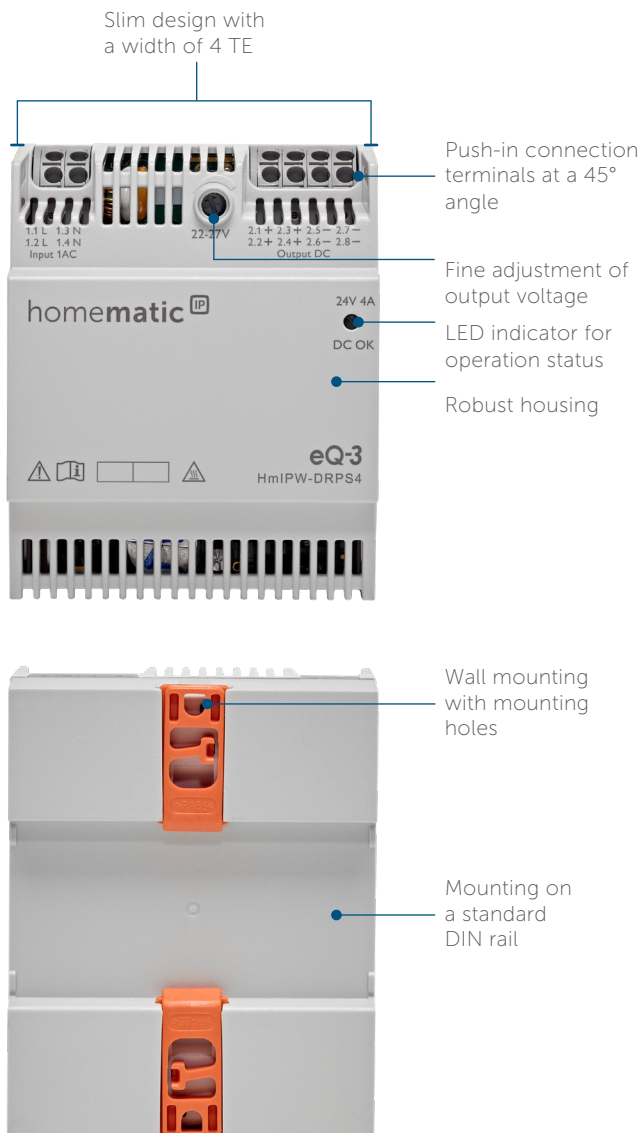

## RELIABLE POWER SUPPLY

The powerful 96 W wired power supply is ideal for building automation and reliably powers the Homematic IP wired system.

## SPACE-SAVING DESIGN

Thanks to its slim 4 TE width, the Wired Power Supply can be efficiently mounted on a standard DIN rail with a total width of 12 TE, alongside two other Homematic IP wired devices. This ensures optimal use of available space.

## EASY INSTALLATION

The tool-free Push-in connection technology allows for easy installation at a 45° angle with double connection terminals. The device can be mounted on a standard DIN rail or on a wall using screws.

## INDUSTRIAL STANDARD

The housing is designed according to industrial standards, ensuring robustness and long service life.

## PARALLEL CONNECTION CAPABILITY

If needed, two power supply units can be easily connected in parallel using a diode to double the power output or achieve redundancy.

The wired system can be controlled via the free Homematic IP app, WebUI using CCU3, or many partner solutions.

- A Homematic IP Wired Central Unit is required to operate the wired system.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input voltage	100-240 VAC, single-phase
Output voltage	24 VDC
Output current	4 A
Output power	96 W
Mounting	on a DIN rail (according to EN 60715) or wall mounting
Cable type and cross-section	solid or stranded wire 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Protection class	IP20
Operating temperature	-10 to +70 °C
Dimensions (W x H x D)	72 x 90 x 61 mm (4 TE)
Weight	255 g

## PRODUCT INFORMATION

Product number	158080A0
EAN code	4047976580804
Short name	HmIPW-DRPS4
Units per package	40
Package dimensions	97 x 106 x 73 mm
Weight including packaging	308,8 g

## PACKAGE CONTENTS

Homematic IP Wired Power Supply  
User manual